



FOTON



AUMAN R
2443

6x2T CARGAS PELIGROSAS

Motor	Marca	Cummins
	Modelo	ISGe5 430 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea, turbo-intercooler
	Cilindrada (lts)	11,8
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	430 (320) / 1.900
	Torque máximo (Nm / rpm)	2.200 / 1.000

Caja de cambios	Marca	ZF - AMT
	Modelo	12TX2420TD (manual automatizada)
	Tipo	12 velocidades adelante y 4 hacia atrás + levas al volante
	Relaciones (1° / última / reversa)	16,69:1 / 1:1 / 15,54:1

Embrague	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Diámetro de placa (mm)	430

Frenos	Servicio	Doble circuito de aire, ambos a disco con ABS, EBS, ESC y Control de Tracción
	Estacionamiento	Tipo "Spring Brake", con comando neumático
	Auxiliar	Freno motor en válvulas

Eje Trasero	Tipo / Relación	Simple reducción / Relación 2,846:1 (opcional: 3,083:1, 3,364:1, 3,7:1)
--------------------	-----------------	---

Tanque de Combustible	Capacidad (litros) / material	760 / Aluminio
------------------------------	-------------------------------	----------------

Tanque de AdBlue	Capacidad (litros) / material	65 / Plástico
-------------------------	-------------------------------	---------------


Neumáticos y llantas	Medidas y material	295/80R22,5 - Llantas de Aluminio
-----------------------------	--------------------	-----------------------------------

		Cabina techo alto	Cabina techo bajo
Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (mm) (A)	3.300 + 1.350	
	Largo total (mm) (B)	7.105	
	Ancho (mm)	2.490	
	Voladizo trasero (mm) (C)	1.005	
	Voladizo delantero (mm) (D)	1.450	
	Altura (sin deflector) (mm) (E)	3.490	3.150
	Altura (con deflector) (mm) (F)	3.800	-
Pesos y capacidades	Tara (kg. con 100 litros de diésel)	8.280	8.230
	Tara en eje delantero (kg)	4.500	4.450
	Tara en eje delantero (kg)	3.780	3.780
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales (3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 7.000 kg	
	Suspensión trasera	No independiente, suspensión neumática, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 13.000 kg/eje	
	PBT Técnico (kg)	26.000	
	CMT (kg)	55.000	

Seguridad	LDWS, TPMS, HAS, FCW y AEB (Frenado de emergencia) / Cortacorrientes dentro y fuera de la cabina
	Cámaras 360°
	Monitor de fatiga al conductor

Equipamiento	Faros delanteros antiniebla LED
	Luces de Circulación Diurna (DRL)
	Aire Acondicionado con control Automático
	Tablero principal full LCD de 12,3"
	Display secundario MP5 multimedia de 10" + USB + cámara de reversa
	Butaca conductor con regulación neumática, ventilada y calefaccionada
	Volante Multifunción
	Columna de dirección regulable en altura y profundidad
	Dirección Asistida Hidráulica
	Sensor de lluvia

Levantavidrios eléctricos
Espejos con comando eléctrico y calefaccionados
Cierre Central de Puertas con comando a distancia
Tacógrafo
Litera inferior y superior
Mesa plegable lado acompañante
Levantamiento de cabina eléctrico
Deflector de techo y laterales de cabina
Quinta rueda

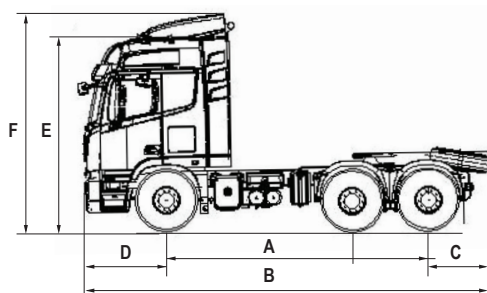

Escaneá el QR
para más información



Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas son aproximadas y pueden ser modificadas sin previo aviso por Corven Motors Argentina S.A.

*LDWS: Sistema de advertencia de cambio de carril / TPMS: Sistema de monitoreo de presión de neumáticos / HAS: Sistema de asistencia en pendiente / FCW: Advertencia de colisión frontal.