



FOTON



AUMAN C
4146
6x4 VOLCADOR

Motor	Marca	Cummins
	Modelo	ISGe5 460 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea, turbo-intercooler
	Cilindrada (lts)	11,8
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	460(343)/1.900
	Torque máximo (Nm / rpm)	2.300/1.100

Caja de cambios	Marca	ZF-AMT
	Modelo	12TX2421TD (Automatizada)
	Tipo	12 velocidades adelante y 4 hacia atrás
	Relaciones (1° / última / reversa)	16,69:1 / 1:1 / 15,54:1
Embrague	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Diámetro de placa (mm)	430
Frenos	Servicio	A tambor con accionamiento neumático
	Estacionamiento	Tipo "Spring Brake", con comando neumático
	Auxiliar	Freno motor en válvulas + Retardador hidráulico
	Seguridad Activa	ABS
Eje Trasero	Tipo / Relación	Con cubos reductores / Relación 4.76:1 (opcional: 5.26)

Tanque de Combustible	Capacidad (litros) / material	350 / Aluminio
Tanque de AdBlue	Capacidad (litros) / material	35 / Plástico


Neumáticos y llantas	Medidas y material	315/80R22,5 18PR
-----------------------------	--------------------	------------------

Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (1° a 2°, 2° al 3°) (A, B)	3.600 + 1.400
	Largo total (C)	8.296
	Ancho	2.495
	Voladizo trasero (D)	1.846
	Voladizo delantero (E)	1.450
	Altura (cabina) (F)	3.280
	Altura (con caja volcadora)	3.400

Pesos y capacidades	Tara chasis (kg, con 100 litros de diesel)	10.340
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales (10), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 9.000 kg
	Suspensión trasera	No independiente, elásticos longitudinales (12), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 16.000 kg (x2)
	Ejes traseros	Con reducción de cubos y bloqueo de diferencial de 2 etapas
	PBT Técnico (kg)	41.000 kg
	CMT (kg)	55.000 kg

Equipamiento	Aire Acondicionado con control eléctrico	Lavantamiento de cabina eléctrico
	Levanta vidrios eléctricos	Espejos con ajuste eléctrico
	Cierre Central de Puertas con comando a distancia	Columna de dirección regulable en altura y profundidad
	Asiento conductor con regulación neumática	Luces de Circulación Diurna (DRL)
	Radio MP3 + USB	Faros delanteros antiniebla
	Dirección Asistida Hidráulica	Cama en cabina

Caja Volcadora 19m3	Medida interna (m)	5.4*2.3*1.5
	Material y espesor del piso	NM450/10mm
	Material lateral y espesor	T700/8mm
	Marca cilindro hidráulico (mm)	HYVA Ø169
	Peso de Volcadora 19m3 (kg)	5.000

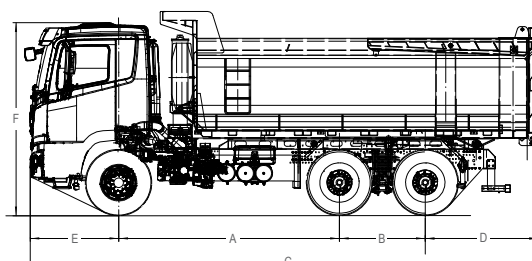

Escanea el QR
para más información

